


BETONG® 16 Stropní vložka

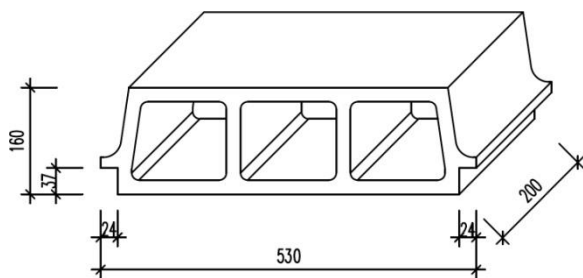

Technická data:

Rozměr d x š x v	200 x 5300 x 160 mm
Hmotnost	12 kg
Počet bloků v m ²	cca 8 ks

Fyzikální údaje:

Odolnost proti soustředěnému zatížení	4,9 kN
Ohyb	4,7 kN
Pevnost v tlaku v podélném směru	17 MPa

POUŽITÍ:

Betonové stropnice **BETONG® stropnice** se používají pro stropy montované na stavbě. Ukládají se nasucho do předepjatých nosníků (tzv.putrelů) nebo do betonových nosníků filigránových, které se osazují na nosné zdivo. Po obvodu se stropní konstrukce vyztuží armaturou a provede se zmonolitnění stropu betonem.

BALENÍ:

Paleta	100 x 100 cm
Množství na paletě	72 ks
Hmotnost palety	890 kg